

JPCPSD双速型、JPCPSD3三速型控制与保护开关电器

概述

以JPCPS作为主开关，与接触器、机械联锁或电气联锁等附件组合，构成双速电动机控制器JPCPSD，适用于双速电动机的控制与保护。



双速电动机的配置有三种：配置一：高速为消防型（过载、过流只报警不跳闸），低速为基本型；配置二：高、低均为基本型；配置三：高、低速均为消防型（应注明特殊订货）。

产品特点：主电路参数及附件模块同基本型。




◇ 产品型号各部分的含义如下：

JP CPS D-45 C /33 E40 /E32/06 M F

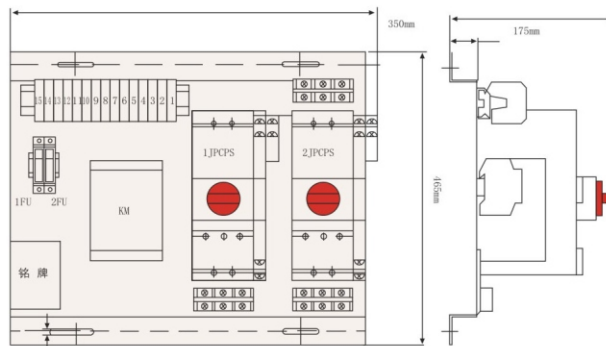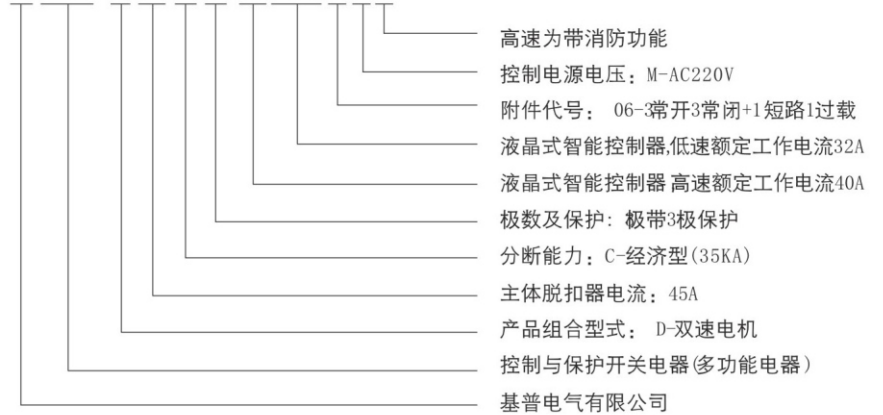

JPCPSD-45 外型尺寸

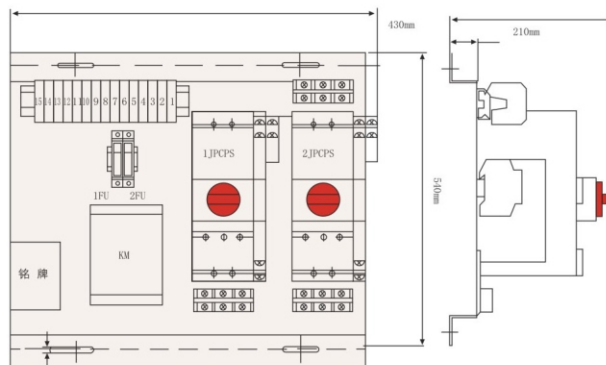

JPCPSD-100 外型尺寸