

JPCPSN可逆型系列控制与保护开关电器

概述

以JPCPS 作为主开关，与机械联锁和电气联锁等附件组合，构成可逆型控制与保护开关电器JPCPSN，适用于电动机的可逆或双向控制与保护。

主电路参数和附件模块通基本型。

◇产品型号各部分的含义如下：

JP CPS N-45 C /33E40 /06 M

控制电源电压：M-AC220V

附件代号：06-3常开2常闭+1短路1过载

液晶式智能控制器额定工作电流40A

极数及保护：极带3极保护


分断能力：C-经济型(35KA)

主体脱扣器电流：45A


产品组合型式：N-可逆控制

控制与保护开关电器(多功能电器)

基普电气有限公司

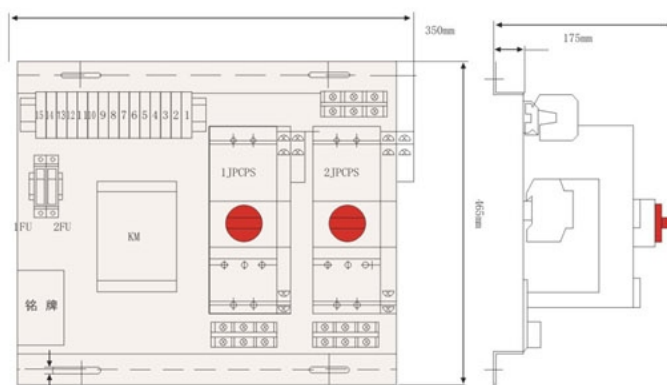

JPCPSN-45 外型尺寸

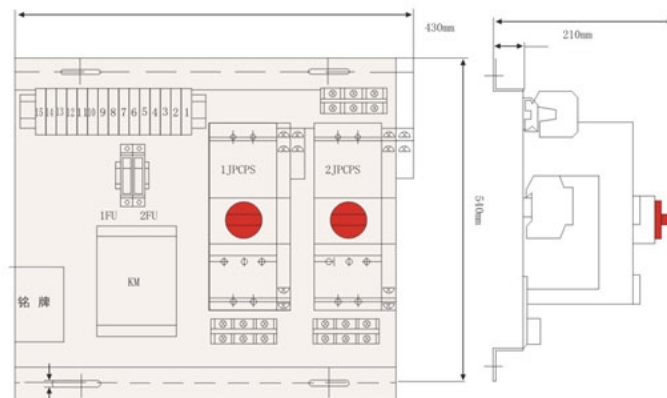

JPCPSN-100 外型尺寸